




HR50-Uni

Çalıştırma



Bu Esnek Yönlü Hassas Mikrodalga Kapı Aktivasyon Sensörü ile Enerjiden Tasarruf Edin

3 metreye kadar montaj yükseklikleri için uygun sağlam ve şık döner ve kayar kapı aktivasyon sensörü



- **Döner Kapı Aktivasyonu**
Gelişmiş teknoloji, HR50-Uni'nin kapı hareketini algılamadan döner kapının hareketli tarafına monte edilmesine imkan tanır
- **Daha Az Bina Enerji Kaybı**
Tek yönlü algılama ile kapının açık kalma süresini azaltarak enerji tasarrufunu maksimuma çıkarın
- **Çok Yönlü**
Esnek anten kapının üzerine veya tavana montaj imkanı sunar. Değiştirilebilir geniş veya dar anten, her kurulum için istenen algılama alanının elde edilmesini sağlar
- **Göz Alıcı Tasarım**
Bu sensörün tüm kapı tiplerini geliştirmesi ve tamamlaması için küçük ve düzenli




www.hotron.com



HR50-Uni

Çalıştırma

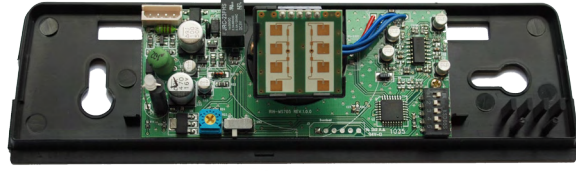

Teknik Özellikler

Aksesuarlar



WC_HR50
HR50 sensörü için hava
muhafazası

Model	HR50-Uni Yaya Kapısı Aktivasyonu	
Algılama Yöntemi	K-Bant 24,125Ghz - Mikrodalga Hareket Algılaması	
Montaj Yüksekliği	Maks 3000 mm (10ft)	
Sensör Boyutları	180 mm (W), 53 mm (H), 42 mm (D)	
Düzen Ayarı	Genişlik Ayarı: Anten Ayarlama sol/sağ, her yönde 0° - 30° Genişlik Ayarı: Algılama düzenini genişten daraya değiştirmek için anteni döndürün	
	Genişlik Ayarı: Hassasiyet Ayarı (Potansiyometre)	
	Derinlik Ayarı: Anten ayarı yukarı/aşağı 0° - 90°	
	Derinlik Ayarı: Hassasiyet Ayarı (Potansiyometre)	
IP Derecesi	53	
Güç Kaynağı	12 - 30 V DC, 12 - 24 V AC	
Akım Tüketimi	40 mA (DC24V)	
Güç	< 1W	
Verici Gücü	16 dBm	
Röle Çıkışı	1C Tipi Röle (bir anahtar kontağı)	
Röle Tutuş Süresi	1,2 sn - 5 sn. (Fabrika ayarı: 1,2 sn)	
Maks. Anahtarlama Gücü	125 V AC 0,5A, 24 V DC 1A	
Maks. Anahtarlama Voltajı	125 V AC / 60 V DC	
Maks. Anahtarlama Akımı	1A	
Min. Algılama Hızı	0,4 m/s	
LED Göstergesi	Güç Açık	= Yeşil
	Algılıyor	= Kırmızı
	Açma sonrası başlatma = Yeşil/Kırmızı Yanıp Sönme	
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +55 °C arası, (-22 °F ile 131 °F arası)	
Ağırlık	270 g (0,6 lbs)	
Renk Seçenekleri	Siyah: Ürün Kodu	= HR50-Uni
Mevcut Aksesuarlar	Bağlantı Kablosu Montaj Kalıbı Montaj Vidaları Kurulum Talimatları	

2,2 m Kurulum Yüksekliğinde Algılama Alanı

