



RSA

Ameliyathane kapıları
hermetik kapanmalı



Ürün ve hizmette güven

RSA'nın önceliği - kaliteli ürün ve en iyi hizmettir. Hermetik kapanmalı ameliyathane kapılarında, diğer ürün gruplarımızda olduğu gibi - çağımız şartlarına uygun ve uluslararası standartlarda kaliteyi sunuyoruz. Dünya devi üreticilerden hastaneniz için geniş kapsamlı çözümler sadece RSA farkıyla Türkiye'de.





RSA

Tam hermetik kapanma, güvenilir otomasyon

Hijyenik ve antibakteriyel özellik

Ayarlanabilir açılma/kapanma/açık kalma süresi

Radyasyon koruması, ses yalıtımı, nem odası
ve yangın/duman koruması seçenekleri



Manivelalı kol





RSARSA®

-Kapı kanadı-

- Kapı gövdesinin kalınlığı: 40 mm
- Kaplama profili: Anodize alüminyum seksiyon
- Yüzey: HPL
- Gövde: Katlanmış sunta
- Contalama/İzolasyon: Kapı içine işlenmiş lastik contalar

-Ray/Tekerlek sistemi-

- Faal raylar: Anodize alüminyum seksiyon
- Faal tekerlekler: Bükülmez plastik malzeme üzerinde bilyeli tekerlekler
- Kaplama: Yuvarlama alüminyum kaplama, katlanabilir
- Zemin uygunluğu: Kapının faal tarafında bükülmez plastik malzeme

-Güvenlik ölçümleri-

- Bükülmez plastik durdurucu
- Kapı kanadında iki adet arıza emniyeti aygıtı

-Operasyon-

Manivelalı kol: İç ve dışta manivelalı kol

-Emniyet/Güvenlik Sertifikasyonu-

DIN 18650 uygunluk belgesi ve risk değerlendirmesine uygun

-İşlem-

Standart basmalı düğmeler: İç ve dışta 1'er buton.

-Opsiyonel kurulum-

Açılma tetikleyicileri: dokunmatik butonlar, hareket detektörleri, ayak uyarlamalı butonlar, elektrik boncukları, kontakt şalterleri, kombinasyon kilidi, "easy come in" fonksiyonu.

Kilitleme fonksiyonu: Diğer kapılarla entegre elektriksiz kapanma

Elektriksiz kapanma: 24V, kilidi gerilimsiz devre dışı bırakma

Dahili sistemlerle entegrasyon: Yangın alarm kontağı





RSARSA®

Ameliyathane kapıları
yarı hermetik kapanmalı




RSA

Yarı hermetik kapanma, güvenilir otomasyon



Hijyenik ve antibakteriyel özellik

Ayarlanabilir açılma/kapanma/açık kalma süresi

ölçüye göre üretim

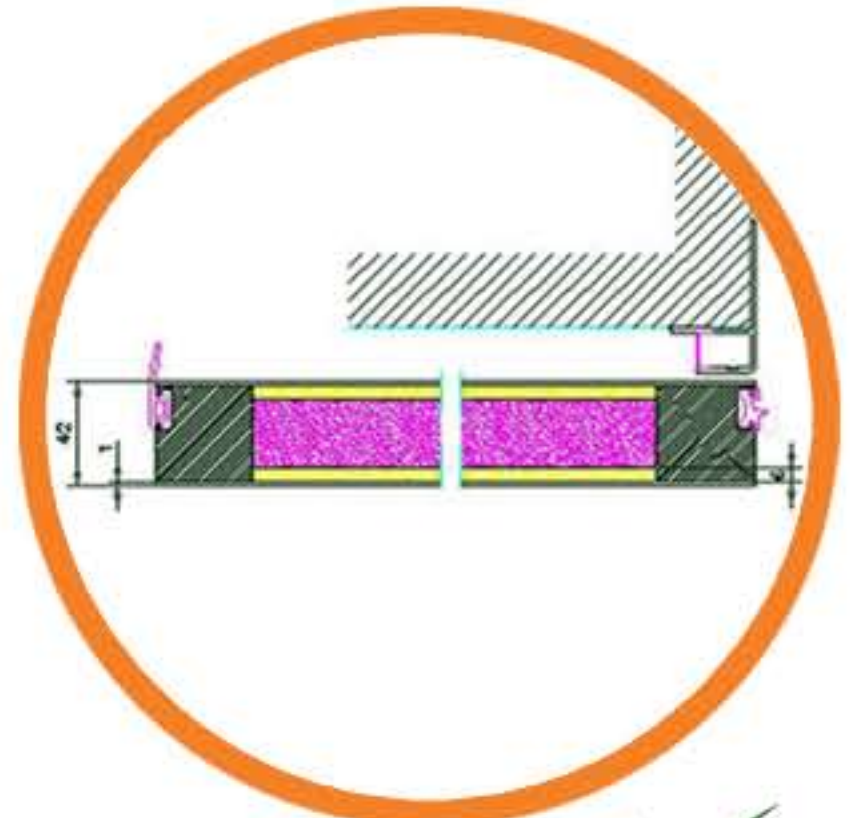

42 mm gövde

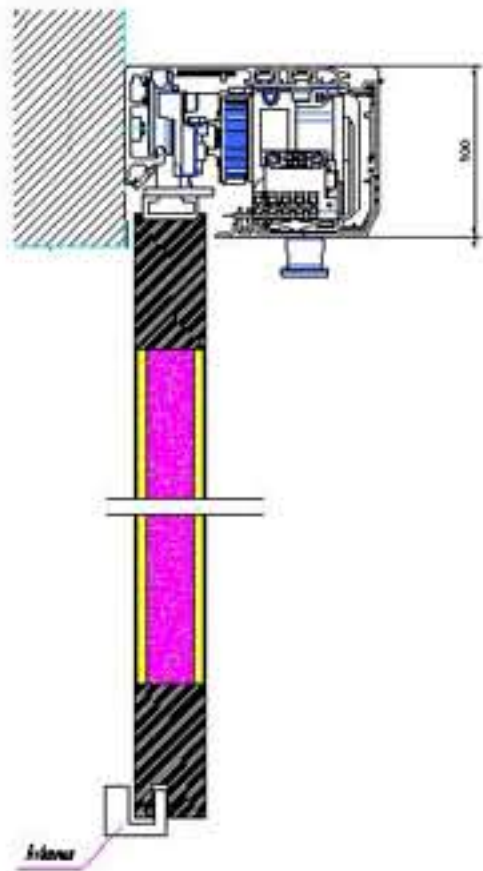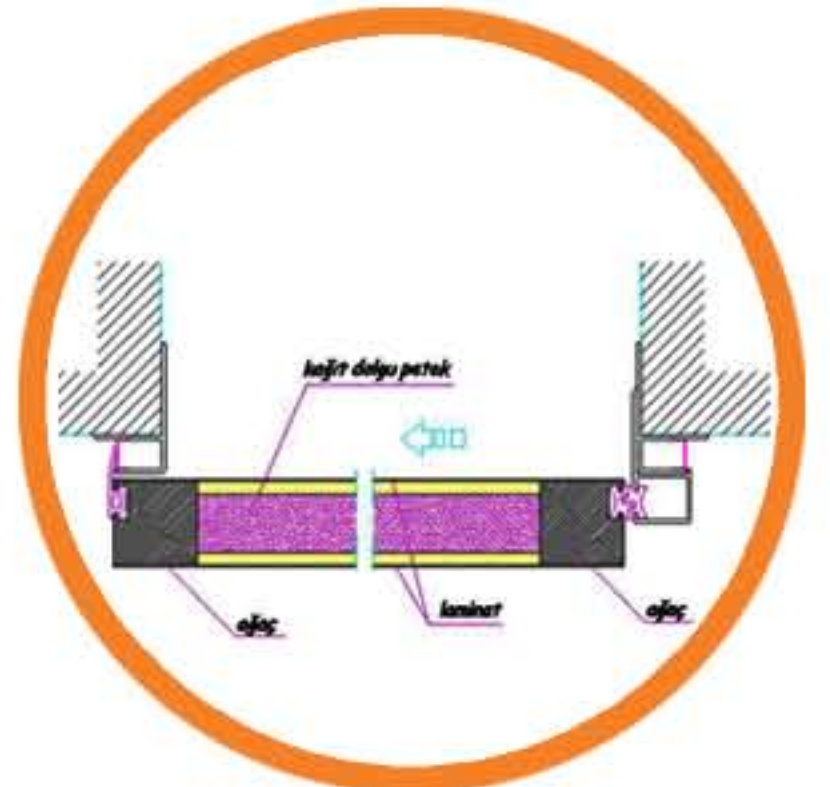



Güçlü gövde, tam performans

-Kapı kanadı-

- Kapı gövdesinin kalınlığı: 42 mm
- Kaplama profili: 6 mm MDF
- Yüzey: Her iki tarafta antibakteriyel laminant
- Gövde: Katlanmış sunta

-Özellikler-

- Pencere alternatifi
- Antibakteriyel ve hijyenik
- Elektirik kesintilerine karşı back-up batarya
- Ölçüye göre imalat olanakları
- Dahili emniyet sistemi

-Otomasyon-

- Elektriksel kilitleme sistemli motor
- Kontrol ünitesi
- Bükülmez plastik malzeme üzerinde bilyalı tekerlek sistemi.
- Otomasyon ön kapaklarında "paraşüt" sistemi

-Teknik özellikler-

- 115/230V ac - 50 (60) Hz güç kaynağı
- 100 W güç tüketimi
- 70 cm/s ayarlanabilir açılma zamanı
- 70 cm/s ayarlanabilir açılma zamanı
- -20 C/+55 C müsaade edilir çevre sıcaklığı



Yetkili bayii



www.rsatec.com

ABSOLUTE AUTOMATION
MUTLAK OTOMASYON